


Sie haben einen Phono-Vorverstärker mit aussergewöhnlicher audiophiler Performance erworben. Wir bedanken uns für das in unsere Produkte entgegengebrachte Vertrauen. Zur sicheren Bedienung und vollständigen Nutzung aller Funktionen des Gerätes lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme ausführlich diese Bedienungsanleitung

Inhalt :

- ein Phono-Vorverstärker P200 ;
- ein 24V Steckernetzteil ;
- ein Cinch-Verbindungskabel ;
- diese Bedienungsanleitung mit Garantiekarte.

ANSCHLÜSSE :

Rückseite des Phono-Vorverstärkers :

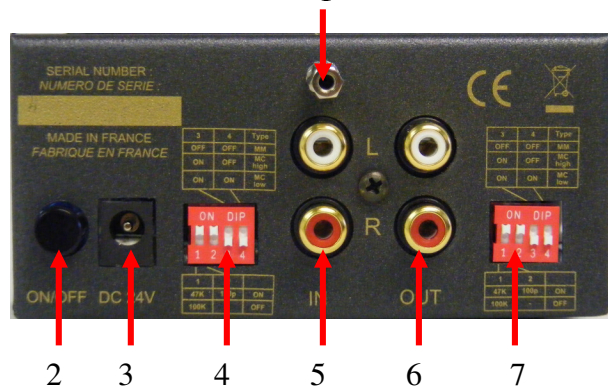

- 1- Masseschraube ;
- 2- Ein/Aus-Schalter ;
- 3- Stromversorgung Eingang ;
- 4- Einstellungsschalter (Linker Kanal) ;
- 5- Eingang (vom Plattenspieler) ;
- 6- Ausgang (zum Vor/Vollverstärker) ;
- 7- Einstellungsschalter (Rechter Kanal).

Vorderseite :

- 8- Betriebsanzeige Ein/Aus;



Der P200 ermöglicht eine Anpassung an den verwendeten Tonabnehmer. Dies erfolgt über die Einstellungsschalter (4 und 7) auf der Rückseite des Gerätes – jeweils einen für den rechten, und einen für den linken Kanal. Beide Schalter müssen dieselben Einstellungen aufweisen.

HINWEIS: Die Schalterstellungen mit der entsprechenden Einstellung sind auch auf die Rückseite des Gehäuses gedruckt.

1- MM – MC Einstellung : Wählen Sie entsprechend Ihrem Tonabnehmer den Typ MM oder MC (low oder high level) über die Schalter 3 und 4.

Für MM, wähle: **3** OFF und **4** OFF ;
 Für high level MC (MCH), wähle **3** ON und **4** OFF ;
 Für low level MC (MCL), wähle **3** und **4** ON;

3	4	Typ
OFF	OFF	MM
ON	OFF	MCH
ON	ON	MCL

2- Wahl der Eingangsimpedanz (nur bei MC):

Für 47 kOhm, wähle: **1** ON ;
 Für 100 kOhm wähle **1** OFF.

1	2	
47K	100p	ON
100K	-	OFF

Für 100pF, wähle **2** ON ;
 Für keinen Kondensator, wähle **2** OFF.

TECHNISCHE DATEN :

Eigenschaft	P50	P100	P200
Tonabnehmer	MM	MM / MC	MM / MC
Eingangsimpedanz	47k	47k oder 100k *	47k oder 100k *
Eingangskapazität	100 pF	100 pF oder keine *	100 pF Oder keine *
Gain MM	40 dB	40 dB	40 dB
Gain MC High	-	46 dB	46 dB
Gain MC Low	-	52 dB	52 dB
THD	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Stromversorgung	-	-	9,6 VA

* Abhängig von der Konfiguration

E.C. KENNZEICHNUNG :

E.C. marking certified the conformity with low tension directive 73/23/CEE, directive CEM 89/336/CEE and national transpositions.

GARANTIE :

Die Garantie wird für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum gewährt. Wir empfehlen Ihnen Ihren Händler diesbezüglich anzusprechen und die Garantiekarte mit ihm auszufüllen und gut aufzubewahren. Ihr Garantieanspruch erlischt bei nicht sachgemäßer Behandlung des Gerätes.

BEDIENUNGSANLEITUNG

PHONO Vorverstärker MM / MC

P200



Garantie – PhonoPreamp P 200

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte mit der vollständig ausgefüllten Garantiekarte und dem Kaufbeleg an Ihren Händler:

ATOLL ELECTRONIQUE®
Bld des Merisiers
50370 BRECEY
FRANCE

Kaufdatum :

Händleraddr. :

Unterschrift d. Kunden :

Stempel und Unterschrift d. Händlers

